



## JUMPER WİRE – ZİL TELİ – ATEŞLEME & PATLATMA KABLOLARI

### A) MONO TELLİ BAKIR KABLO

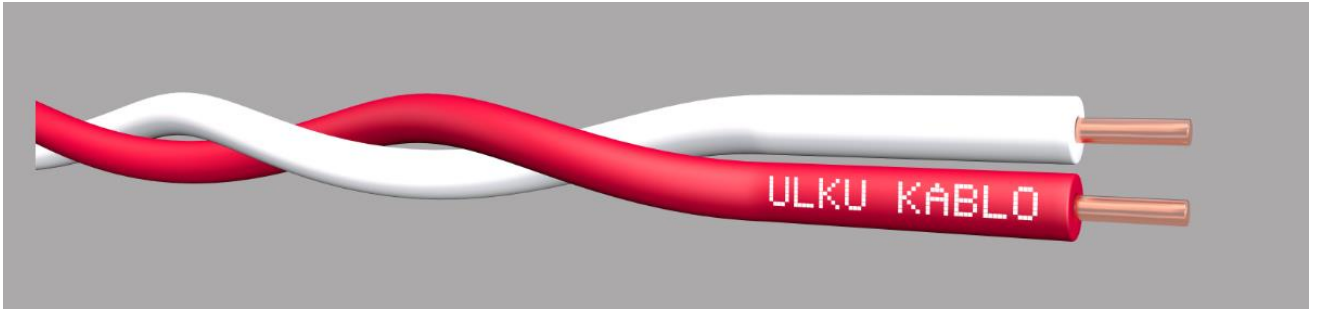

### B) ÇOK TELLİ BAKIR KABLO

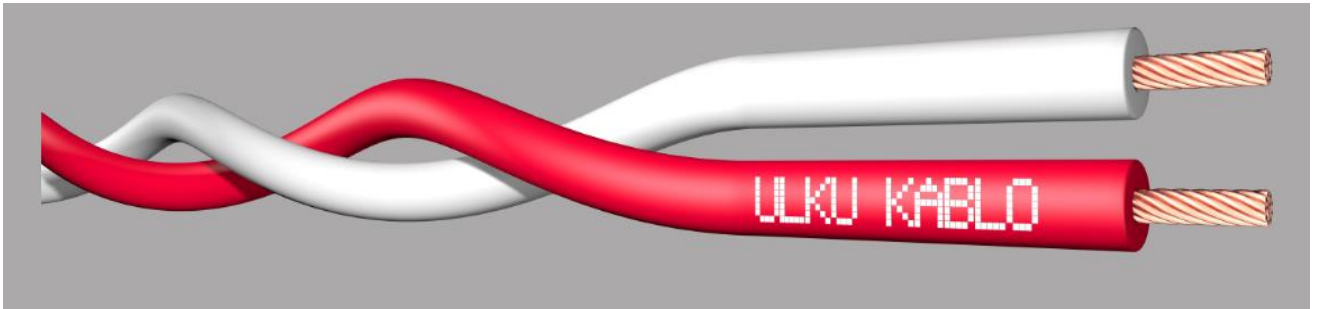

# TEKNİK ÖZELLİKLER

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KESİT ALANI	İZOLE ÇAPI
1	ÜK 2040	2*0,40 mm PATLATMA KABLOSU	2*0,125 mm <sup>2</sup>	2*1,18 mm ±%3
2	ÜK 2045	2*0,45 mm PATLATMA KABLOSU	2*0,158 mm <sup>2</sup>	2*1,18 mm ±%3
3	ÜK 2050	2*0,50 mm PATLATMA KABLOSU	2*0,196 mm <sup>2</sup>	2*1,18 mm ±%3
4	ÜK 2060	2*0,60 mm PATLATMA KABLOSU	2*0,282 mm <sup>2</sup>	2*1,30 mm ±%3
5	ÜK 2075	2*0,75 mm PATLATMA KABLOSU	2*0,441 mm <sup>2</sup>	2*1,40 mm ±%3
6	ÜK 2012	2*(12*0,14) mm ÇOK TELLİ PATLATMA KABLOSU	2*0,185 mm <sup>2</sup>	2*1,40 mm ±%3
7	ÜK 2018	2*(7*0,19) mm ÇOK TELLİ PATLATMA KABLOSU	2*0,200 mm <sup>2</sup>	2*1,40 mm ±%3
8	ÜK 2019	2*(24*0,19) mm ÇOK TELLİ PATLATMA KABLOSU	2*0,680 mm <sup>2</sup>	2*2,55 mm ±%3

**KULLANIM YERLERİ:** Açık – kapalı (Yeraltı) maden ve taş ocaklarında, yol, köprü, tünel ve baraj yapımı inşaatlarında patlatma kablosu olarak kullanılır.

**AMBALAJ ŞEKLİ:** 500 mt. Plastik Makara veya 250 mt. Kangal

**YALITKAN CİNSİ:** PVC KIRMIZI – BEYAZ VEYA MAVİ – BEYAZ

**HATVE:** Büküm Aralığı 95 – 100 mm arasındadır.

**İLETKEN TİPİ:** Mono Telli veya İnce Çok Telli Elektrolitik Bakır Teller